

Данный тип блоков предлагает больше возможностей по установке в помещениях, чем настенные блоки. Для некоторых интерьеров напольное или потолочное размещение является изящным решением. Однако большинство заказчиков придерживаются традиционного настенного типа.

Для напольно-потолочных блоков воздушные фильтры предлагаются как опция.

III Канальные



Модель	SEH-1.6AR SUH-1.6VR	SEH-2AR SUH-2VR	SEH-2.5AR SUH-2.5VR
Холодопроизводительность, кВт	3.9	5.4	6.7
Теплопроизводительность, кВт	4.2	5.8	7.0


Модель	SE-1.6AR SU-1.6VR	SE-2AR SU-2VR	SE-2.5AR SU-2.5VR
Холодопроизводительность, кВт	4.0	5.6	6.6

Канальные кондиционеры серий SEH- и SE- условно относятся к бытовому классу из-за сравнительно небольшого напора (до 50 Па), а также ограниченной длины магистрали и перепада высот (15 м и 7 м соответственно). С другой стороны, по своей стоимости они тоже ближе к бытовым кондиционерам. Стоимость 1 кВт холода для них намного ниже, чем для канальных кондиционеров той же производительности, но полупромышленного класса.

Модели SEH- и SE-, в отличие от настенных и напольно-потолочных моделей, комплектуются проводным электронным пультом ДУ.

IV Мультисплит-системы «только охлаждение»


Мицубиси Электрик предлагает «холодные» мультисистемы трех типов: на 2, 3 и 4 внутренних блока. Внутренние блоки настенного типа те же самые, что и для моносплит-систем, что облегчает комплектацию и снижает складские затраты.

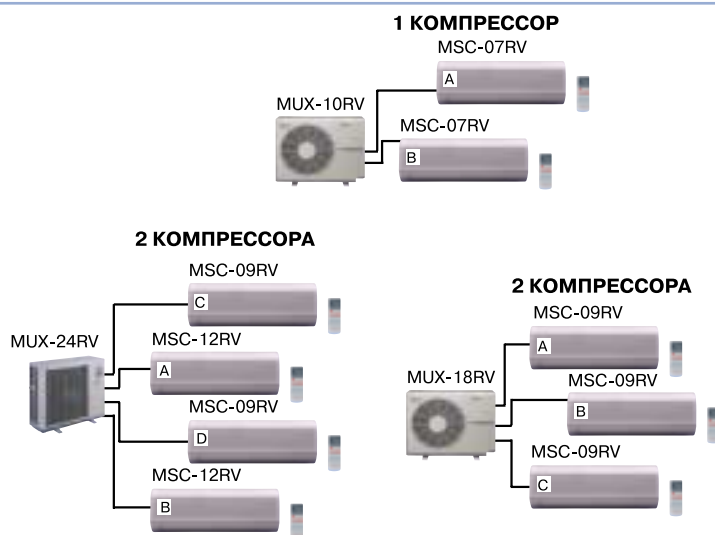

V Мультисистемы «тепло-холод» с инвертером

Данный тип систем можно назвать «мини-VRF». Действительно, производительность внутренних блоков плавно регулируется за счет работы инвертера и электронных расширительных клапанов. Внутренние блоки можно выбирать различной производительности и разного типа. Система оснащена всеми видами защиты и имеет функцию самодиагностики с кодами ошибок.

К блокам MXZ-32 можно подключать 3 или 4 внутренних блока настенного (MSC-07/09/12RV и MSH-18NV) или напольно-потолочного типа (MCFH-13/18NV). Для того чтобы подобрать работоспособную ком-

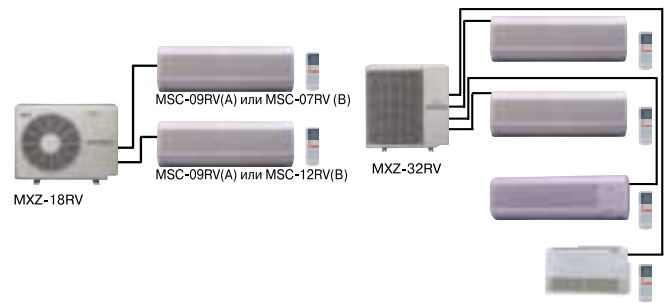

бинацию из внутренних блоков, им присваиваются коды:


07 = 1; 09 = 2; 12(13) = 3; 18 = 4

Сумма кодов для внутренних блоков, подключенных к MXZ-32, не должна превышать 10. Если сумма больше 10 (например, 4 блока MSH-18), то одновременно смогут работать только те блоки, для которых сумма не больше 10.

Еще одна замечательная особенность мультисистемы на базе MXZ-32 — это очень низкий уровень шума наружного блока — всего 46 дБ при производительности 9 кВт!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИ-СИСТЕМЫ

В январе 2000 г. дистрибьютор Мицубиси Электрик — фирма Термоинжиниринг, а также офис Мицубиси Электрик в Германии провели испытания по совместной работе мультисистемы MXZ-32RV с канальным блоком типа SEH-.

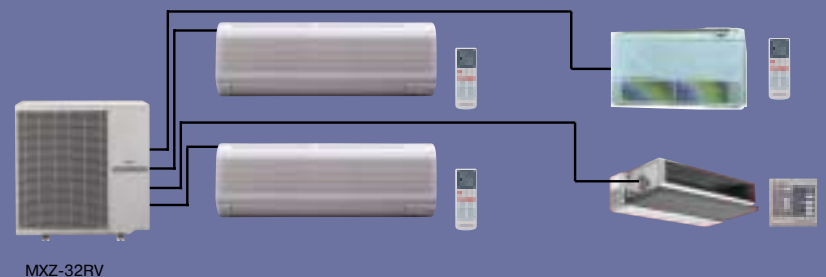

К наружному блоку MXZ-32RV-E1 были одновременно подключены два настенных блока MSC-, один напольно-потолочный блок MCFH- и один канальный блок SEH-. Система работает в нормальном режиме. Способ подключения «внутренний-наружный» для блока SEH- такой же, как и для блоков M-серии.

Специалисты-проектировщики из Мицубиси Электрик собираются официально подтвердить возможность совместной работы MXZ-32RV и канальных блоков SEH- в ближайшее время. Задержка связана с проведением долгосрочных испытаний на заводе-изготовителе в Японии.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

К этой серии относятся кондиционеры, которые обычно устанавливаются в офисах, магазинах, в небольших и средних зданиях. Мицуби-

СЕРИЯ	4.3 кВт	5.7 кВт	6.3 кВт	7.3 кВт	9.6 кВт	12.4 кВт	13.3 кВт
PLH-KK(H)B Компактные кассетные	PLH-1.6KK(H)B	PLH-2.0KK(H)B	PLH-2.5KK(H)B				
PLH-GK(H)B Кассетные				PLH-3GK(H)B	PLH-4GK(H)B	PLH-5GK(H)B	PLH-6GK(H)B
PKH-FK(H)A Настенные	PKH-1.6FK(H)A	PKH-2.0FK(H)A	PKH-2.5FK(H)A	PKH-3FK(H)A	PKH-4FK(H)A		
PCH-GK(H)A Подвесные подпотолочные		PCH-2GK(H)A	PCH-2.5GK(H)A	PCH-3GK(H)A	PCH-4GK(H)A	PCH-5GK(H)A	PCH-6GK(H)A
PSH-GJ(H)A Напольные стойки				PSH-3GJ(H)A	PSH-4GJ(H)A	PSH-5GJ(H)A	PSH-6GJ(H)A
PEHD-EK(H)A Канальные тонкие	PEHD-1.6EK(H)A	PEHD-2.0EK(H)A	PEHD-2.5EK(H)A	PEHD-3EK(H)A	PEHD-4EK(H)A	PEHD-5EK(H)A	PEHD-6EK(H)A